



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-MAN-242

REVISIÓN:

8

FECHA DE REVISIÓN:

Julio -2015

HOJA:

1/4

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Asegurar la limpieza y sanitización de los pisos, paredes, techos, lámparas y lockers del área, para prevenir y evitar alguna posible contaminación al producto durante el proceso de empaque.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque:

DOCUMENTO
CONTROLADO

- Mantenimiento
- Empaque



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Dirección: Técnica | | Fecha de Elaboración: Marzo, 2010 |
|---|-----------------------|--|
| Departamento: Mantenimiento | | Hoja: 2/4 |
| Procedimiento: Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque. | | |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Oficial y Operarios de Servicios Generales | 01 | <p>Lavado y Desinfección de Pisos en Áreas de Empaque:</p> <p>1.- Todos los días se debe lavar el piso del área de empaque, entre líneas, al frente y la parte trasera de las mismas, para esto se utiliza una bomba de aspersion con solución de sales cuaternarias de amonio, al mismo tiempo una persona debe ir retirando el agua con un jalador, esta se lleva hasta el canal de rejillas y se deja secar.</p> |
| Operarios | 02 | <p>Otras Áreas:</p> <p>1.- Cada semana se realiza el lavado y desinfección de pisos y entresuelos de las áreas de producto nacional, lockers, y pasillo central, al igual que los pisos en empaque, se aspersa el piso y una persona tiene que retirar el agua, esta se tiene que dirigir hacia el exterior.</p> |
| Operarios | 03 | <p>Limpieza y Sanitización de Paredes:</p> <p>1.- Una vez por semana se debe limpiar todas las paredes con un plumero, para eliminar el polvo que se acumule, se comienza de arriba hacia abajo. Una vez retirado el polvo, se sanitizan las paredes con una bomba de aspersion y solución a base de sales cuaternarias de amonio, se debe rociar de arriba hacia abajo, esta actividad se realizara dos veces por semana.</p> |
| Operarios | 04 | <p>Limpieza y Desinfección de Techos en Áreas de Empaque:</p> <p>1.- Se colocan plásticos que cubran perfectamente tanto las líneas de empacado, como las armadoras de caja y empacadora automática. Se utiliza una bomba de presión para rociar líquido desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio, a lo largo y ancho de toda la superficie del techo de empaque, una vez que se termina de aplicar la solución, se deberá de retirar hasta dejar limpio y seco el piso, al término de la actividad se retiran los plásticos que cubren las maquinas, esta actividad se realiza en cada cambio de ciclo en temporada baja.</p> |

DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Dirección: Técnica | | Fecha de Elaboración: Marzo, 2010 |
|---|-----------------------|---|
| Departamento: Mantenimiento | | Hoja: 3/4 |
| Procedimiento: Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque. | | |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Operarios | 05 | <p>Plafones:</p> <p>1.- Con ayuda de una escalera se accede a la parte superior de oficinas en general, Retirar individualmente y llevar a una parte exterior para su limpieza, Auxiliado por una brocha y recogedor, se limpia, toda la superficie del plafón para retirar polvo, telarañas y suciedad y así sucesivamente se hace lo mismo y conforme se quitan y se limpian se van colocando otra vez.</p> |
| Operarios | 06 | <p>Deberá realizarse una vez por mes:</p> <p>Limpieza de lockers.</p> <p>1.-Parte inferior Utilizando un mop limpio se pasa por las áreas inferiores.</p> <p>2.- Parte posterior Utilizando un plumero limpio, cubrir toda el área posterior para retirar polvo tanto de las paredes como de las estructuras posteriores de los lockers.</p> <p>3.- Para realizar esta actividad debemos contar con una escalera, franela y solución desinfectante a base de sales cuaternarias de amonio, esto para alcanzar a realizar la limpieza exterior de los lockers y eliminar cualquier tipo de basura o polvo que pudiera acumular en esta área, esta actividad se debe realizar diariamente.</p> <p>4.- Al término de las actividades ya mencionadas se debe recoger el material y equipo, limpiarlo o lavarlo y posteriormente colocarlo en un lugar asignado.</p> |
| Supervisor de Servicios Generales | 07 | <p>1.- Verifica que las actividades se hayan ejecutado conforme a la programación.</p> <p>Referencias:</p> <p>Tabla de diluciones</p> |


DOCUMENTO CONTROLADO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DIAGRAMA DE FLUJO

| | |
|---|--|
| Dirección: Técnica | Fecha de elaboración: Marzo, 2010 |
| Departamento: Mantenimiento | Hoja: 4/4 |
| Procedimiento: Limpieza de Pisos, Paredes, Techos y Lockers del Área de Empaque. | |
| Operario de Servicios Generales | Supervisor de Servicios Generales |

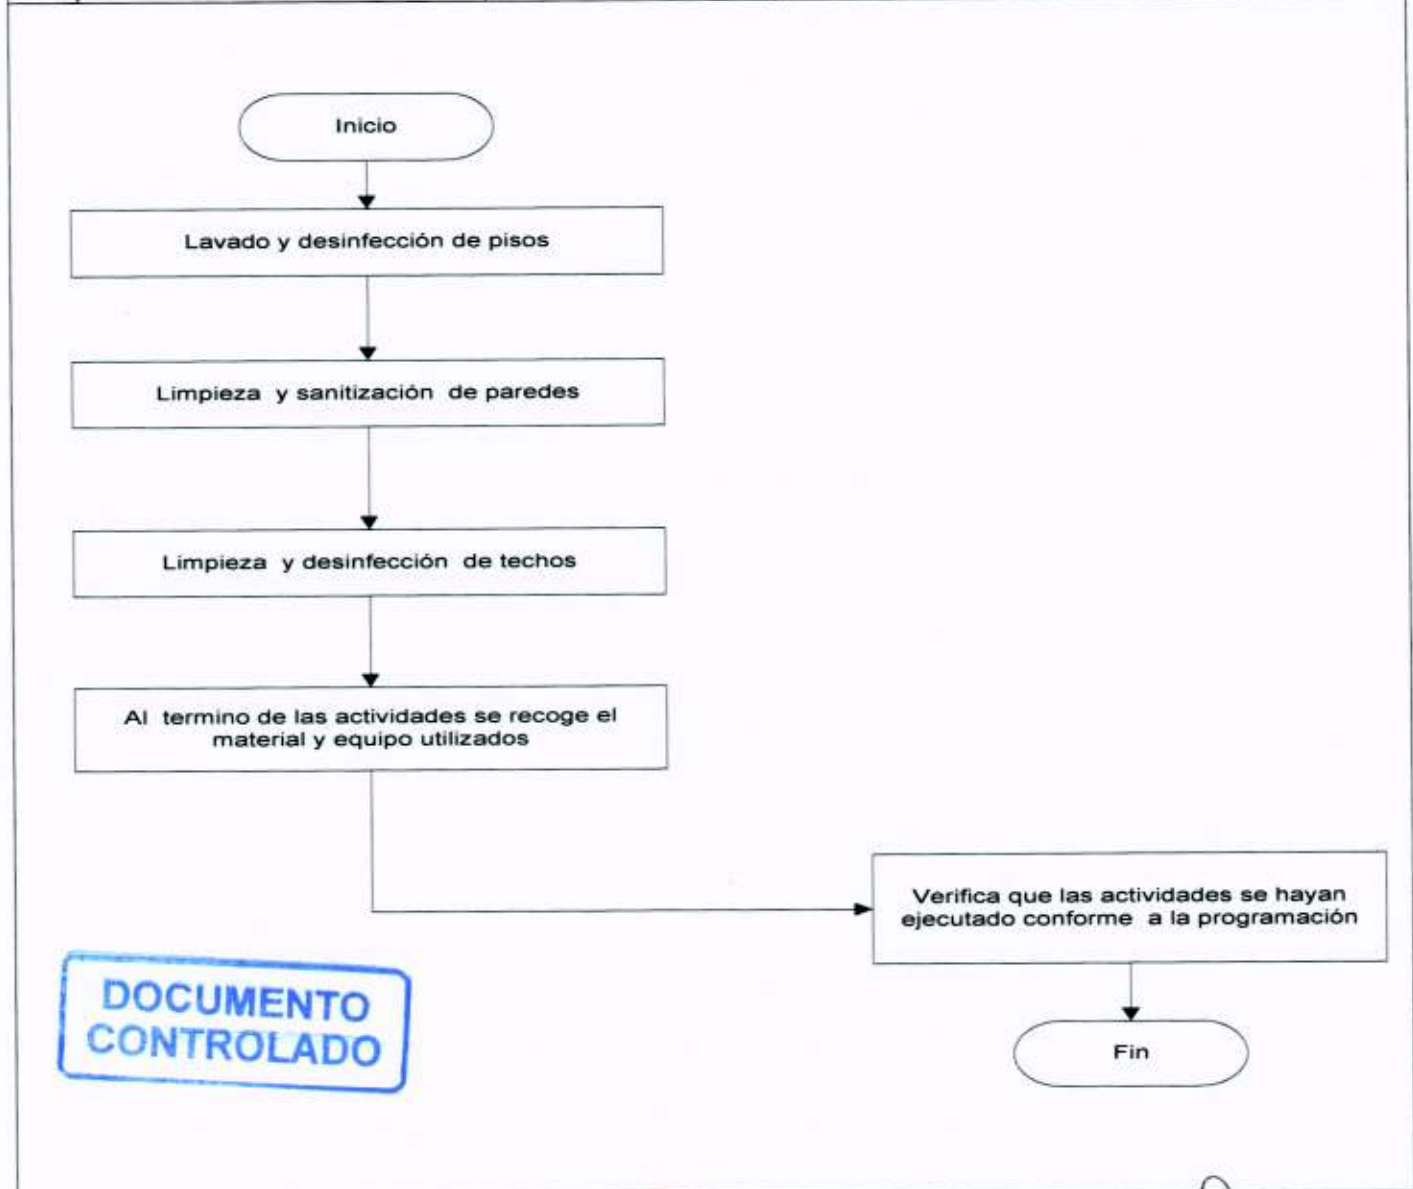

| | | |
|---|--|---|
| Formuló  Sergio Luis Sanchez Garcia SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES | Revisó  Ing. Rodolfo Segura Diaz GERENTE DE MANTENIMIENTO | Autorizó  Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO |
|---|--|---|